Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions[1]

TERUMO MEDICAL CARE SOLUTIONS


HOSPITAL CARE

Surshield™ Versatus™ -WP

Cathéter IV à ailettes et à port avec protection

Informations sur le produit

Injection&Access[2]

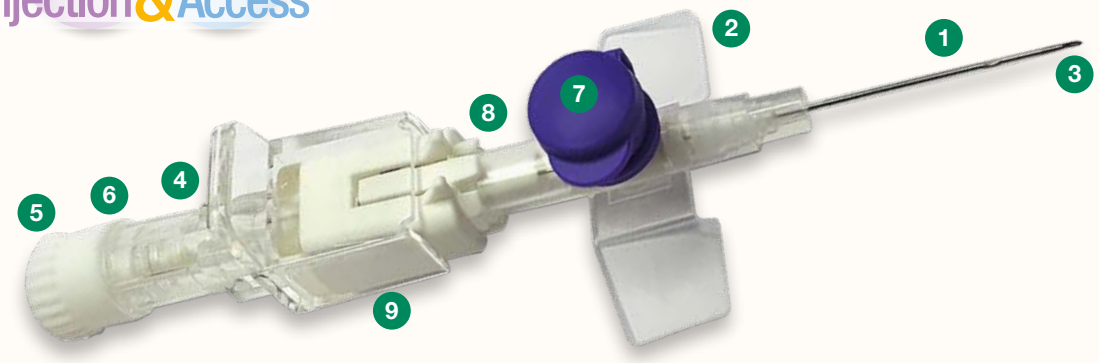

La protection Surshield permet de couvrir complètement l'aiguille, afin d'éviter les blessures accidentelles par piqûre lors de l'élimination de la canule intraveineuse. L'utilisation d'un cathéter de sécurité ne nécessite aucune modification de la technique d'insertion.

Description		Matériaux
1	Cathéter	Polyuréthane + $BaSO_4$
2	Embase de cathéter à ailettes Goupille de calage	Polypropylène Polyoxyméthylène
3	Canule (aiguille interne)	Acier inoxydable
4	Raccord de l'aiguille	Acrylonitrile butadiène styrène
5	Bouchon Luer-lock	Polypropylène
6	Filtre de raccord d'évent Corps de raccord d'évent	Polyéthylène Acrylonitrile butadiène styrène
7	Fermeture du port	Polypropylène + master batch
8	Valve du port d'injection	Tuyau en silicone
	Protection	Polyéthylène
	Protection Surshield	
9	Boîtier de protection	Polyamide
	Doigts de sécurité	Polysulfone
	Bague coulissante + Bloqueur d'aiguille	Polycarbonate + coupelle en acier inoxydable

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Développé et fabriqué par des techniciens qualifiés en Europe

[1] Du temps de qualité pour de meilleurs soins
"Du temps de qualité pour de meilleurs soins", telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions
[2] Injection et accès

Vos cathéters de choix, qui font partie d'une gamme IV plus large

Gamme de produits

Référence	Couleur	Ø externe du cathéter		Ø interne du cathéter	Longueur du cathéter	Débit ml/min
SR+DS2619PD	Violet	26G	0,64 mm	0,45 mm	19 mm	19
SR+DS2419PD	Jaune	24G	0,74 mm	0,55 mm	19 mm	29
SR+DS2225PD	Bleu	22G	0,90 mm	0,65 mm	25 mm	42
SR+DS2032PD	Rose	20G	1,00 mm	0,75 mm	32 mm	59
SR+DS1832PD	Vert	18G	1,30 mm	0,95 mm	32 mm	103
SR+DS1845PD	Vert	18G	1,30 mm	0,95 mm	45 mm	96
SR+DS1745PD	Blanc	17G	1,50 mm	1,15 mm	45 mm	155
SR+DS1645PD	Gris	16G	1,75 mm	1,35 mm	45 mm	225
SR+DS1445PD	Orange	14G	2,00 mm	1,55 mm	45 mm	290

CE 0373 STERILE EO

Conditionnement

Unité individuelle Emballage thermoformé

Boîte unitaire 50 pièces

Carton d'expédition 200 pièces
Dimensions 390 x 384 x 180 mm

Statut réglementaire

Certification CE – Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié Istituto Superiore di Sanità 0373

Fabricant Delta Med S.p.A. (Italie)

Distributeur
TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Louvain, Belgique

Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10^{-6}

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date d'expiration sont imprimés sur l'emballage du dispositif
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité

Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas réutiliser/ne pas restériliser
- Ne pas tenter de réinsérer une aiguille si elle a été partiellement ou totalement retirée
- Éliminer en toute sécurité après usage unique pour éviter tout risque d'infection
- Le temps de pose doit être conforme aux normes d'utilisation acceptées

Consultez toujours l'étiquette du dispositif pour un aperçu complet des avertissements, des mises en garde et/ou des précautions avant l'utilisation effective.

Cette gamme complète l'offre plus large de produits Terumo, notamment un portefeuille complet de produits de sécurité et de produits IV classiques qui peuvent être trouvés sur notre page Web **www.terumo-europe.com**

TERUMO

TERUMO EUROPE N.V.

Votre partenaire Terumo

Terumo Corporation +81 3 6742 8500
Terumo Europe N.V. +32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
Bâtiment Atria – 3ème étage
1 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
France

www.terumo-europe.com

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Date de publication : Février 2023

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.

MP236FR-0520FK-II(09.22)ES